



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



OBLASTI POUŽITÍ



pružný povrch



lodní povrch





vybavení a doplňky



dřevo



umělá tráva

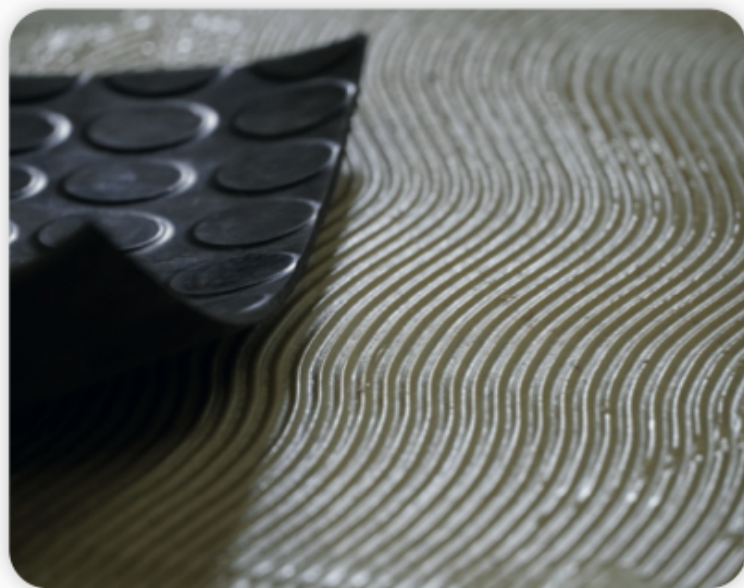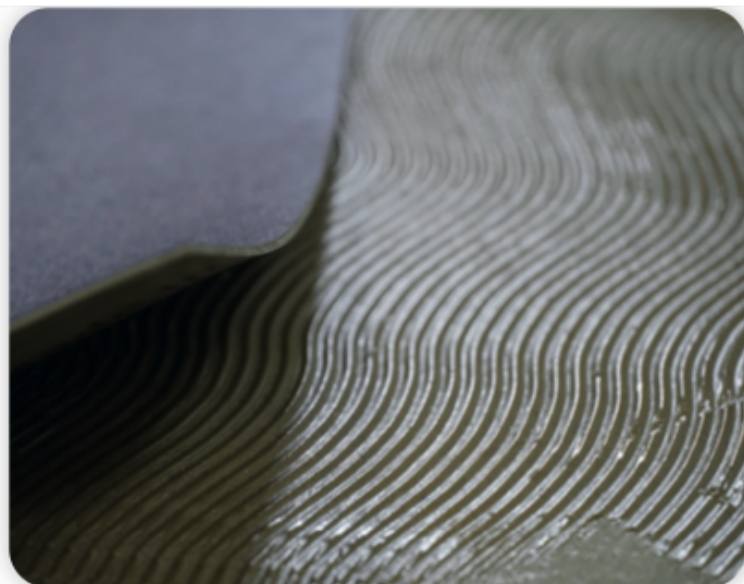

HYCOL KD PLUS

UNIVERZÁLNÍ AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO PRO POKLÁDKU PRUŽNÝCH A TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH A STĚNOVÝCH KRYTIN

POPIS A POUŽITÍ

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Univerzální akrylátové lepidlo ve vodní disperzi s vysokou lepivostí a dlouhou otevřenou dobou, které zajišťují lepení s vynikajícími vlastnostmi, vhodné pro pokládku homogenních a heterogenních podlahových a stěnových krytin z PVC, vinylu na pěnu, korku na PVC, textilu, pryže v rolích (do tloušťky 3 mm), PVC profilů, linolea (do tloušťky 3 mm), na savé a málo savé podklady. HYCOL KD PLUS je výrobek s velmi nízkým obsahem těkavých organických látek a je certifikován EC1 Plus Německým sdružením pro kontrolu emisí ve výrobcích pro pokládku podlah, lepidel a stavebních materiálů (GEV).



APLIKACE
zubová stěrka



**Vhodné pro použití v
INTERIÉRU**



ČAS ZPRACOVÁNÍ
60 min
KONEČNÉ VYTVRZENÍ
48 - 72 hodin



VZHLED
pasta



BARVA
bílá



CHEMICKÝ ZÁKLAD
akrylová pryskyřice



SKLADOVÁNÍ
12 měsíců v originálním obalu



SPOTŘEBA
250-400 g/m²



TEPLOTA PŘI PRÁCI
10°C - 30°C



ČIŠTENÍ
voda



NÁCHYLNÉ NA MRÁZI!

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad musí být savý, kompaktní, v dobrém stavu, čistý, pevný, trvale suchý a bez odlučujících se látek, jako jsou oleje, vosky, přebytečný prach atd. Maximální přípustná vlhkost:

o Betonové podklady:
max. 2,0 %; s podlahovým vytápěním 1,7 %.

o Sádrové nebo anhydritové podklady:
max. 0,5 %; s podlahovým vytápěním 0,2 %.

Doporučujeme zkontrolovat, zda nedochází ke vztlínání vlhkosti, v takovém případě není možné instalaci provést. Pokud jsou povrchy nadměrně prašné, nedostatečně kompaktní nebo silně savé, měly by být předem ošetřeny vhodnými základními nátěry:

PRIMER 99 nebo PRIMER AC PLUS. Absorpční podklady s nedostatečně rovným nebo nerovným povrchem pokládky lze po přípravě povrchu pomocí PRIMERu 99 jako přípravku na podporu přilnavosti vyrovnat vhodnými vyrovnávacími hmotami. Nesavé podklady musí být vyrovnány v minimální tloušťce 2 mm.

Lepidlo nanášíte na podklad zubovou stěrkou vhodné velikosti a zpracováváte jej tak, aby se do něj zapracovaly případné zbytky prachu z povrchu. Vyčkejte na částečné zaschnutí lepidla asi 20 minut v závislosti na:

- naneseném množství
- savosti podkladu
- přítomné okolní teplotě

Poté přejděte k pokládání desek na lepidlo, které musí být stále schopno smáčet zadní stranu krytiny. Rovnoměrným tlakem na celý povrch desky zajistíte úplný kontakt s lepidlem, stlačujte od středu směrem ven, abyste zlepšili přilnavost a odstranili případné vzduchové bubliny. V případě gumy

doporučujeme vždy vyčistit zadní stranu přípravkem DILUENTE PU nebo acetone, aby se odstranily stopy parafinů nebo mastných látek, které jsou často přítomny.

DALŠÍ INFORMACE

Několik hodin před pokládkou vyjměte lepené nátěry z obalů a položte je na podlahu, aby se snížilo napětí a podpořila aklimatizace s pracovním prostředím. Doba nanášení a lepení uvedená ve specifikacích se vztahuje na okolní teplotu +20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 %. Okolní teplotu výrobku přizpůsobte teplotám, při kterých se bude používat, a vyvarujte se vystavení vysokým a nízkým teplotám.

INSTRUKCE

BEZPEČNOST A LIKVIDACE:

Před použitím výrobku si prostudujte příslušný technický list. Při používání se doporučují rukavice. Během používání a po něm větrejte místnost. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zbytky přípravku nevylévejte do půdy, vodních toků nebo kanalizace. Při likvidaci výrobku, jakož i jakéhokoli jiného vzniklého odpadu, důsledně dodržujte ustanovení legislativního nařízení 2008/98/ES číslo odpadu 080111 a následných novel (konsolidovaný zákon o životním prostředí).

Pro další informace se obraťte na naši technickou podporu.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v tomto technickém listu odrážejí naše nejlepší teoretické a praktické znalosti. Protože však není v našich silách zabývat se všemi podrobnostmi, nelze tyto informace považovat za závazné. V případě pochybností se obraťte na naše technické kanceláře.