

CIRANOVA[®]
SINCE 1929

Technický list

Tekutý parketový vosk

Popis výrobku

Speciálně vyroben pro údržbu voskovaných podlah, zaručuje odolnost vůči vodě a vytváří neklouzavý povrch. Vosk dává podlaze zářivý lesk.

Technická data

HUSTOTA	0,8 g/cm ³
KONZISTENCE	tekutina
SUŠINA	12%
ZÁPACH	terpentýnový

Použití

K údržbě voskovaných podlah.

Příprava

Doporučujeme odstranit starý nános vosku Odstraňovačem vosku Ciranova.

Naše doporučení

Před použitím dobře protřepte. Naneste tenkou vrstvu Tekutého parketového vosku pomocí hadříku a rozetřete tak, aby vosk pronikl do dřeva. Tuto vrstvu nechte zaschnout 2 hodiny a vyleštěte podlahu hadříkem nebo leštícím strojem.

Doba schnutí

2 hodiny v pokojové teplotě. Schnutí je silně závislé na množství naneseného vosku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

Vydatnost

10 m² /l

Informace o produktu


Odstíny: bezbarvý, žlutý a hnědý

HOŘLAVÝ!

Zvláštní informace

Tekutý parketový vosk Ciranova je vyroben ze směsi přírodních a syntetických surovin a čistého terpentýnového oleje. Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!

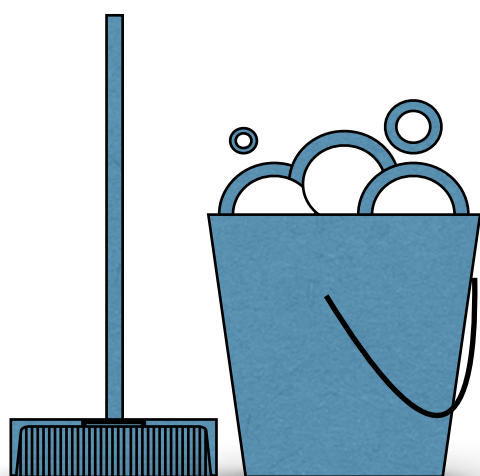

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možnosti okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www.acolor.cz