


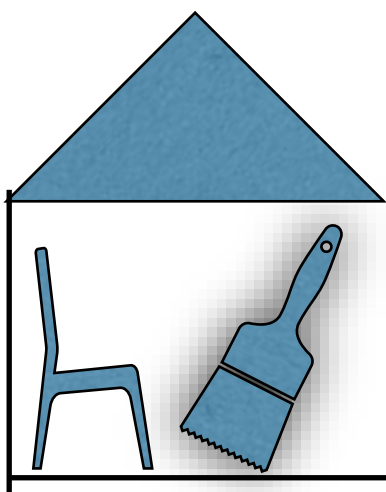

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku jej, dle možností okolností, vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Technický list

Anglický vosk

Popis výrobku

Anglický vosk CIRANOVA je tradičně vyrobený leštitelný vosk na základě přírodních surovin jako je carnabua, candelila, surový včelí vosk a rychleschnoucí alifatická rozpouštědla.

Technická data	
KONZISTENCE	pasta
HUSTOTA	0,8 g/m ³
ZÁPACH	terpentýnový
SUŠINA	30 %

Použití

Pro voskování a leštění již voskovaných nebo lakovaných ploch nábytku, trámu, dveří.

Příprava

Ještě neupravené dřevěné plochy se mohou předem namořit Voskovým mořidlem Ciranova. Naneste kartáčem nebo hadrem. Lepší je nanést dvě tenčí vrstvy s mezi schnutím než jednu silnější. Zhruba 1/2 hodiny nechte schnout a potom tvrdým leštícím kartáčem a měkkým hadrem vyleštíte. Může se použít stříkácí pistole s přehřevem.

Doba schnutí

Po vyleštění nechte schnout přes noc při pokojové teplotě. Schnutí je silně závislé na množství naneseného vosku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání

Vydatnost

cca 7 - 12 m²/l na nános

Následná péče – údržba

Po uschnutí se leští tvrdým kartáčem, měkkým hadrem, ocelovou vlnou nebo nylonovými vlákny.

Informace o produktu

Anglický vosk CIRANOVA je vyroben přírodních surovin vosk je nutné skladovat v chladu.

Anglický vosk je hořlavý!

Před upotřebením nechte několik dní temperovat při pokojové teplotě.

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je pět let od data výroby.

!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!