


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

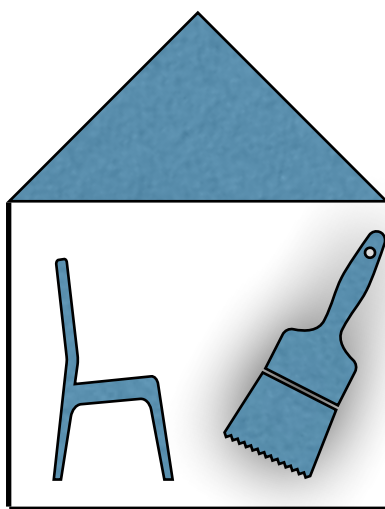

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren -

Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 5

+420 317 793 437

www.acolor.cz

Technický list

Reactive stain NT CIRANOVA

Popis výrobku

Reactive stain NT je nová receptura louhových mořidel na dřevo se zestařujícím účinkem. Určeno pro moření druhů dřevin, které obsahují třísloviny např. dub evropský. Základ této nové technologie tvoří optimální poměr mezi sníženým obsahem použité chemikálie, která reaguje s částicemi dřeva (tanin) a sofistikovanou volbou barviv a pigmentů typických pro Ciranova dokončovací systémy. Výsledný efekt dává dřevu autentický vzhled podobný přírodní oxidaci dřeva. K dispozici je 8 vzájemně míchatelných odstínů.

Technické údaje	
Ředidlo	voda
Hustota	±1,0 kg/l při 20°C
Barva	8 odstínů
Viskozita	jako voda

Příprava

Dřevo dokonale zbavte dřevního prachu. Dřevo musí být dobře obroušeno. Pod oleje se doporučuje brus dřeva 100 - 120, pod lakování potom brus 150 - 180.

Zpracování

Ujistěte se, že je plocha dokonale zbavená brusného prachu. Než začnete mořidlo nanášet, tak ho dokonale promíchejte. Zajistěte tak konzistenci barvy. Nanášejte štětcem nebo stříkáním a naneste první vrstvu mořidla. Nanášejte po směru vláken. Spotřeba závisí na způsobu zpracování : stříkáním 50-70g/m² nebo štětcem 10-15 litr/m².

Doba schnutí

Respektujte čas reakce a zabraňte sušení na přímém slunečním záření. Průměrný čas schnutí je 6 hodin. Vše závisí na druhu dřeva, naneseného množství, teplotě a ventilaci. Po dokončení reaktivního procesu se může plocha jemně uhladit.

Povrchové dokončení

Plocha se potom dokončuje oleji, vosky nebo lakem. Doporučuje se dokončení olejem Hardwaxoil TITAN Ciranova. Minimální doba spotřeby: v neotevřeném originálním obalu 12 měsíců, skladování mezi 5°C a 25°C. **NENÍ MRAZU VZDORNÝ**

Zvláštní upozornění

Chránit před dětmi. Při požití vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo etiketu. Používejte ochranné rukavice.