



Technický list

Vosk na dřevo Qualität

Popis výrobku

Tradiční vosk vyroben z přírodních materiálů jako je africký včelí vosk, vosk z karnaubové palmy a čistý terpentýn.

Technická data	
HUSTOTA	0,8 g/cm ³
KONZISTENCE	pasta
SUŠINA	30 %
ZÁPACH	terpentýnový

Použití

Pro voskování nábytku, dveří, trámů, mramoru a kamenů.

Příprava

Dřevo musí být dobře obroušeno, doporučujeme brusný papír zrno 150 a po té ho očistíme od brusného prachu. K obarvení dřeva lze použít Aquacolor nebo Aquavintage Ciranova.

Naše doporučení

Naneste tenkou vrstvu na plochu pomocí hadříku nebo štětce, nechte 12 hodin schnout a potom plochu přešetete hadříkem.

Doba schnutí

Nechte schnout 12 hodin při pokojové teplotě. Schnutí je silně závislé na množství naneseného vosku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

Vydatnost

cca 7 - 12 m²/l na nános

Následná péče - údržba

Pro následnou údržbu používejte Ciranova Liquid Wax.


Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

Chránit před mrazem.

Dostupné barvy : čirá, žlutá, střední, antik a tmavá hnědá a mahagon

!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!

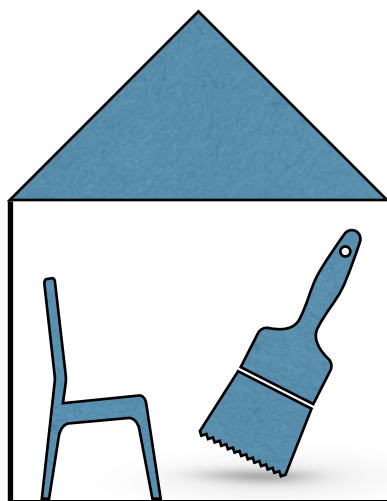

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www.acolor.cz