


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

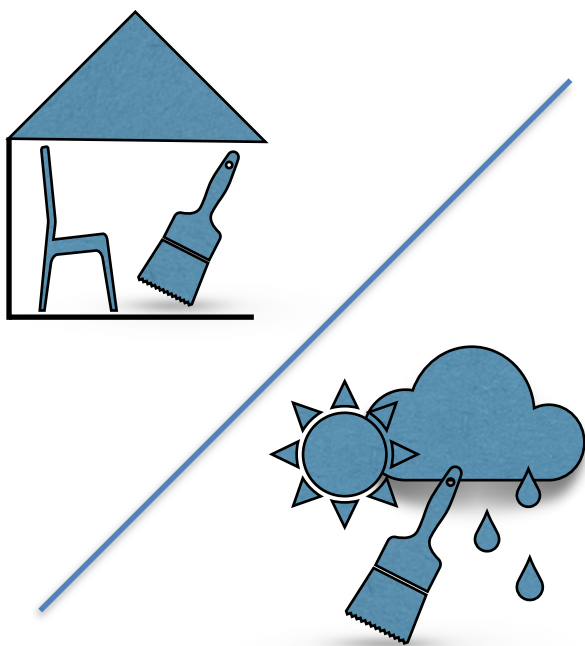

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

ZÁKLADNÍ OLEJ

Popis výrobku

Napuštěcí olej na dřevo vyrobený z modifikovaných přírodních surovin. Použití na vnitřní i venkovní účely. Při použití na venek čtěte další pokyny

Technická data

BARVA	Různé odstíny
HUSTOTA	0,9 g/m ³
VISKOZITA	22“ při DIN 4mm/20° C
STUPEŇ LESKU	matný

Použití

Základní napuštění dřeva. Při použití např. na sruby nebo pergoly se používá pigmentovaný základní olej. Při použití bezbarvého oleje dochází ke stárnutí dřeva. Velmi vhodný pro srovnání savosti dřeva.

Příprava

Předem dřevo dobře obruste zrnem 80-120 a důkladně odstraňte dřevní prach z plochy.

Naše doporučení

Před upotřebením velmi dobře rozmíchejte - to platí zvláště u barvených olejů. Základní olej se nanáší většinou štětcem nebo válečkem. Doporučujeme 1-2 vrstvy

Doba schnutí

Čas potřebný k sušení je velmi závislý na množství naneseného oleje, teplotě a vlhkosti vzduch. Sušení druhé vrstvy se urychlí pohybem a zvýšenou teplotou vzduchu nebo se nechá cca 24 hodin schnout na vzduchu s přirozeným pohybem.

Vydatnost

7 - 12 m² /l nános štětcem

Zvláštní informace

Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Použité hadry/pady okamžitě vhodit do vody, kvůli riziku samovznícení!
Hořlavý!

!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!