


CIRANOVA®
SINCE 1929

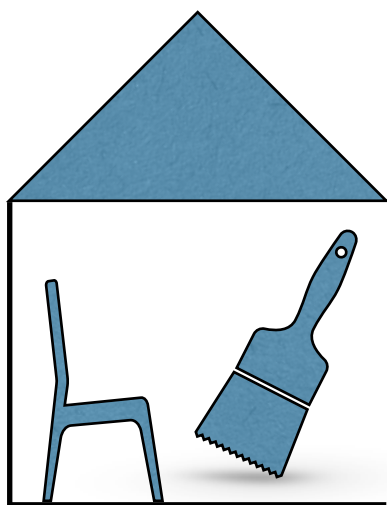

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Technický list

UN1CO

Popis výrobku

UN1CO je jednovrstvý olej nejnovější generace s využitím obnovitelných přírodních olejů. Díky svému speciálnímu složení je potřeba jen jeden nátěr na dokončení dřevěné podlahy. Kombinace oleje s tužidla zabezpečuje rychlé schnutí a vynikající chemickou a mechanickou odolnost povrchové úpravy.

Technické údaje	
Viskozita	+/- 40 sec. (Din 4mm/ 20 °C)
Sušina	100% podle váhy
Hustota	+/- 0,95 kg/l
Bez obsahu kobaltu	
Odpovídá směrnici EU 2010	

Příprava

Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken, zrna 120-150 a odstranit dřevní prach

Naše doporučení

Smíchejte olej s tužidlem (100/30) a nechte směs v klidu asi 10 minut. Naneste malé množství hadrem nebo leštícím strojem a nechte několik minut vsakovat. Odstraňte nadbytečný olej během 15 minut s hadrem nebo leštícím strojem. Zkontrolujte, jestli je povrch na omak suchý.

Doba schnutí

Lehce pochozí je po 24 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti.

Zvýšením

teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost

40-60 m²/l na nános

Následná péče - údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči Ciranova® 1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intenzivní čistič Ciranova®.

Informace o produktu

Skladovatelnost : 2 roky v originálním uzavřeném obalu
Teplota při skladování mezi +5 °C až +40 °C
Doba zpracování směsi cca 3 hodiny

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhadzujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.