


## TECHNICKÝ LIST DECKING OIL

### Popis výrobku

Decking oil je impregnační olej určený k ochraně a údržbě venkovních dřevěných povrchů. Decking oil obsahuje UV filtr, který oddaluje zbarvení dřeva. Decking oil poskytuje dřevu ochranu proti dešti a povětrnosti. Decking oil je vhodný pro všechny dřevěné povrchy, venkovní nábytek a decking. Pravidelná údržba přetíráním Decking oil zvyšuje životnost dřevěného povrchu. Při dokončování dřevin s obsahem tříslovin (dub) nebo s obsahem ve vodě rozpustných doprovodných látek (modřín), poraďte se předem s odborným prodejcem.

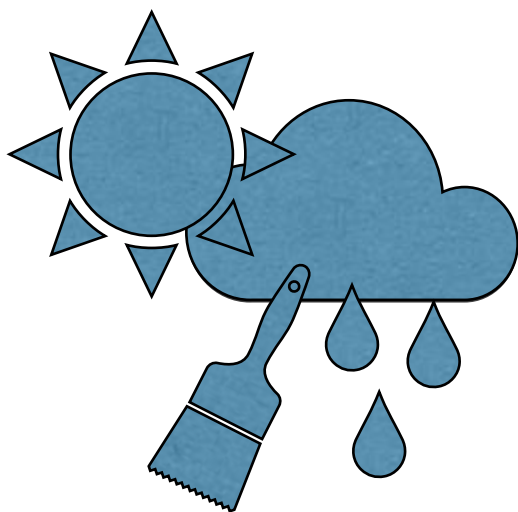

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností a okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

### Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www..acolor.cz

### Technické údaje

SUŠINA	57 %
HUSTOTA	0,9 g/m <sup>3</sup>
BARVA	různé odstíny

### Příprava

Dřevo musí být čisté a suché. Před aplikací Decking oil se doporučuje dřevo vyčistit produktem Woodcleaner Ciranova. Ujistěte se, že jsou všechny nečistoty odstraněny.

### Uživatelská instrukce

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Aplikujte Decking oil štětcem nebo padem ve směru dřevních vláken. Nechte olej několik minut (cca 10-15 minut) vsakovat do dřeva a poté nevsáknutý olej rozetřete štětcem a přebytek odstraňte. Dbejte na to, aby byl přebytečný olej odstraněn nejpozději do 30 minut po nanesení oleje na dřevěný povrch. Naolejovaný povrch vyleštěte bílým padem nebo hadrem.

Pokud je nezbytná aplikace druhé vrstvy, musí být mezi zapracováním první vrstvy a aplikací druhé vrstvy alespoň 8 hodin přestávka při min. teplotě 20°C. Pokud má mít dřevo potřebnou odolnost, musí být olej do dřeva důkladně vsáknutý podle instrukcí. Pokud nanášíte olej na zahradní nábytek, potom musí být přebytečný olej vytřen do sucha.

### Sušení

Přetíratelný +/- 12 hodin je mírně pochozí. Zcela pochozí je po +/- 24 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství naneseného oleje, teplotě a pohybu vzduchu.

### Vydatnost

20-24m<sup>2</sup> z litru v jedné vrstvě, závisí na typu dřeva.

### Následná péče

Pro prodloužení životnosti dřevěných ploch se doporučuje na vodorovné plochy opakovat aplikaci Decking oil jednou nebo dvakrát ročně. Na ostatní plochy se nátěr opakuje dle potřeby, obvykle za 3 a více let. Životnost je velmi závislá od zpracování a vlivu povětrnosti dle světových stran.

### Informace o výrobku

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu jsou dva roky od data výroby.

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhažujte do nádoby s vodou.

**IDOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDKEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**